




# B360 全强固 式笔记本电脑

- 符合 MIL-STD 810H 标准的强固性，可承受 1.8米摔落，通过 IP66 认证，可选购耐盐雾版本
- 第 12 代 Intel® Core™ 处理器
- 13.3 寸 FHD LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术 (1,400 nits) 和电容式触控屏幕
- 强化企业安全性，可选购使用者可更换储存间、Windows Hello 面部识别摄像头、整合式 1D / 2D 成像器条形码读取器以及多重要素验证选项
- LifeSupport™ 电池热抽换技术



B360 3D demo

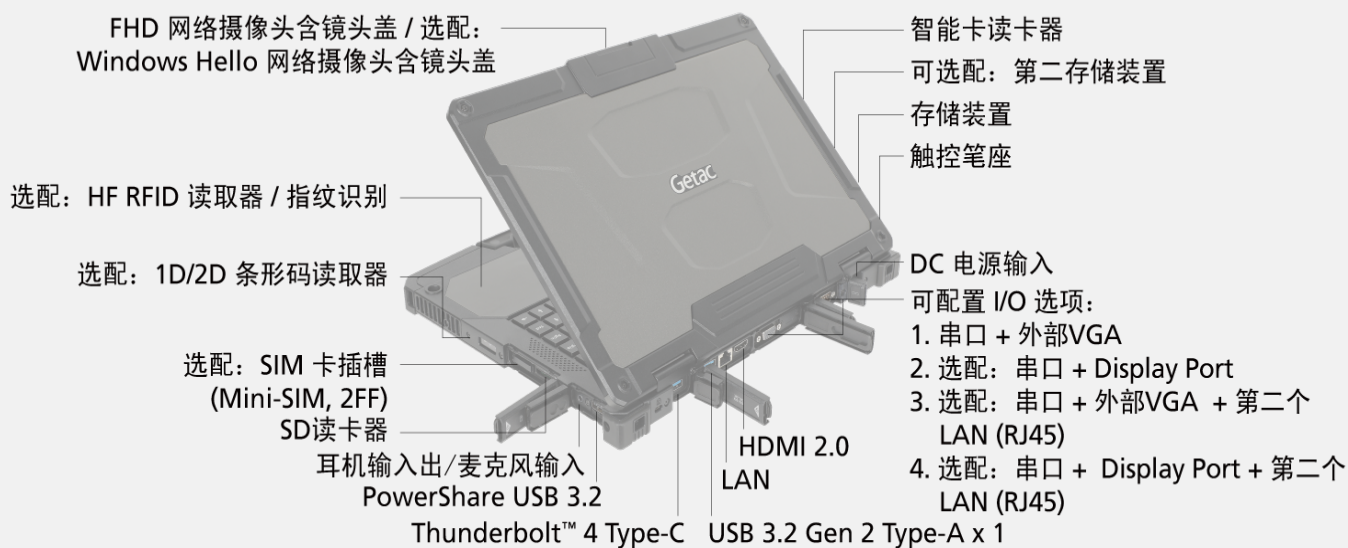

# 配置参数

## 操作系统

Windows 11 Pro

## 移动计算平台

英特尔® 酷睿™ i5-1240P 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.4GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

## 平台选项：

英特尔® 酷睿™ i5-1250P 博锐® 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.4GHz  
- 12MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1260P 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.7GHz  
- 18MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1270P 博锐® 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.8GHz  
- 18MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1280P 博锐® 处理器  
支持英特尔® Turbo Boost 技术，最高可提升至4.8GHz  
- 24MB 英特尔® Smart Cache

## VGA 控制器

Intel® Iris® Xe Graphics<sup>1</sup>

## 显示

13.3" Wide Viewing Angle TFT LCD FHD (1920 x 1080)

## 屏幕保护贴

LumiBond® 显示屏采用 1,400 nits 阳光下可读技术

电容性多点触控屏

## 存储和内存

8GB DDR4  
选配：16GB / 32GB / 64GB DDR4

主存储装置(快拆)：256GB PCIe NVMe SSD

选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

选配第二存储装置<sup>ii</sup>：256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

## 键盘

LED 背光照明薄膜键盘

## 触控设备

触控屏  
- 电容性多点触控显示屏  
触控板  
- 带滑动条的滑动式触控板

## 扩展卡槽

智能卡读卡器  
可选配：SD 读卡器 x 1  
可选配：1D / 2D 条形码扫描器

## I/O 端口

FHD 网络摄像头 x 1  
耳机输入/麦克风输入 x 1  
DC 电源输入 x 1  
PowerShare USB 3.2 x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
LAN (RJ45) x 1  
HDMI 2.0 x 1  
底座接口 x 1  
选配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)  
选配：Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1<sup>iv</sup>  
选配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口

## 可配置 I/O 选项<sup>v</sup>：

1. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin ; D-sub) x 1
2. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 1 + Display Port x 1
3. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin ; D-sub) x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1
4. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 1 + Display Port x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

## 通信接口

10/100/1000 base-T 以太网网络  
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax  
蓝牙 (v5.3)<sup>vi</sup>  
选配：Dedicated GPS<sup>vii</sup>

## 安全特性

Kensington 防盗锁孔  
智能读卡器  
选配：指纹识别<sup>ix</sup>  
选配：HF RFID 读卡器<sup>ixx</sup>  
选配：Windows Hello 人脸认证摄像头 (正面)<sup>iv</sup>

## 电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
智能锂离子 电池 (11.1V · 典型 2100mAh ; 小 2040mAh) x 2  
LifeSupport™ 电池热插拔技术

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

342 x 281 x 34.9 mm  
2.32 kg<sup>xi</sup>

## 坚固特性

MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
MIL-STD-461G 认证<sup>xii</sup>  
防震及 1.8 米防摔设计  
选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)<sup>xiii</sup>  
选配：防盐雾认证

## 环境试验规格

温度<sup>xiv</sup>：  
- 操作温度：-29°C 至 63°C<sup>xv</sup>  
- 存放温度：-51°C 至 71°C

## 湿度：

- 95% 相对湿度 · 非冷凝

## 预装软件

Getac Utility  
Getac Geolocation  
Getac 条形码管理程序<sup>xvi</sup>  
选配软件  
Getac 安全驾驶软件  
Getac VPGS 软件<sup>xvii</sup>

# B360 全强固式笔记本电脑

## 附件

主电池(11.1V · 典型 2100mAh ; 小 2040mAh)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
带系绳的电容式触控笔

## 可选配：

电脑包  
多槽充电器 (双槽)  
多槽充电器 (八槽)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
办公室用底座适配器 (120W, 100-240VAC)  
MIL-STD-461G 交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC)  
电容触控笔  
屏幕保护贴  
车载支架<sup>xviii</sup>  
车用底座<sup>xviii</sup>  
办公室用底座  
备用 SSD  
100W Type-C 交流适配器

## Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运行，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低到。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

## 标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

- I. 配备双通道内存的设备配备 Intel® Iris® Xe Graphics。
- II. 可选购第二存储装置，如未选购，将配备可拆式护盖。
- III. 带有 4G LTE 选项的装置配有嵌入式 SIM 卡插槽。
- IV. FHD 网络摄像头和可选的 Windows Hello 人脸认证摄像头 (正面) 是互斥选项。
- V. 外部 VGA 与 Display Port 互斥。
- VI. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响；使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- VII. 支持 GPS, GLONASS
- VIII. 一个物理 SIM 卡插槽和一个 eSIM。网络服务可能因本地电信提供商而异。
- IX. 指纹识别与 HF RFID 读卡器为互斥配置。
- X. 13.56MHz 组合 HF RFID / NFC 读卡器 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
- XI. 重量视配置与选配的配件而定。
- XII. MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。
- XIII. 测试结果仅适用测试时配置和环境因素。
- XIV. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XV. 对于可选 DVD/蓝光光驱，工作温度为 -10°C 至 50°C / 14°F 至 122°F。
- XVI. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XVII. 需要搭配 GPS 模块使用。
- XVIII. Gamber Johnson 和 Havis 车载底座是 e-mark 认证。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是在实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系 Getac 产品销售。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
音源输入	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-



## 神基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-10-53670738

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。· V01M12V225C